

NO PERMITA QUE EL PRODUCTO ENTRE EN CONTACTO CON SUPERFICIES PUNTIAGUDAS O ABRASIVAS, CHISPAS O TEMPERATURAS SUPERIORES A 180 GRADOS. CUANDO EL PRODUCTO NO ESTÉ EN USO, GUÁRDELO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO. EVITE LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A RAYOS UV CUANDO ESTÉ ALMACENADO. NO MODIFIQUE, MALTRATE NI INTENTE REPARAR ESTE PRODUCTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE. LOS USUARIOS DEBEN TENER UN PLAN DE RESCATE ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. NO LO USE CON COMPONENTES Y/O SUBSISTEMAS QUE PUEDAN AFECTAR O INTERFERIR ENTRE SÍ CON EL FUNCIONAMIENTO SEGURO. EVITE QUE EL PRODUCTO ENTRE EN CONTACTO CON MAQUINARIA EN MOVIMIENTO O DONDE HAYA RIESGO ELÉCTRICO. LOS ARNESES SE PUEDEN LAVAR EN LAVADORA CON DETERGENTE SUAVE. PARA PREVENIR DAÑOS EN LA LAVADORA, META EL ARNÉS EN UNA BOLSA PARA ZAPATOS O EN UNA BOLSA PARA ROPA SUCIA AMARRADA CON UN CORDÓN. DEJE SECAR AL SOL Y GUÁRDELO EN UN LUGAR FRESCO Y OSCURO. PRECAUCIÓN: NO USE SECADORA

## ULTRA SAFE INC.

EL COMPROMISO DE ULTRA-SAFE INC. CON NUESTROS USUARIOS EMPIEZA CON EL DISEÑO DE UN PRODUCTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD. FABRICAMOS PRODUCTOS QUE SATISFACEN O VAN MÁS ALLÁ DE LAS ESPECIFICACIONES OSHA & ANSI. CONTAMOS CON PERSONAL EXPERIMENTADO, DESDE LA PERSONA QUE RECIBE LAS MATERIAS PRIMAS DE LA MEJOR CALIDAD HASTA LA PERSONA QUE DESPACHA EL PRODUCTO TERMINADO. CADA MIEMBRO DEL EQUIPO ESTÁ COMPROMETIDO CON LA FABRICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS PARA QUE PODAMOS GARANTIZAR UN PRODUCTO TERMINADO DE LA MÁS ALTA CALIDAD. ULTRA-SAFE INC. ES CONSCIENTE DEL RÁPIDO AVANCE DE LA TECNOLOGÍA MODERNA, POR ESO SIEMPRE ESTÁ DESARROLLANDO NUEVOS MÉTODOS Y PONIÉNDOSE AL DÍA CON LOS ESTÁNDARES INDUSTRIALES CON EL FIN DE OFRECER PRODUCTOS DE LA MAYOR CALIDAD PARA LA SEGURIDAD DE NUESTROS USUARIOS.

“SIÉNTASE SEGURO CON ULTRA SAFE”



2339 N. 34TH DRIVE  
PHOENIX, AZ 85009  
602-484-7713  
800-850-5914  
FAX 602-278-5075



HECHO EN  
EE. UU.

## MODELO

---

## TAMAÑO

---

## FECHA

---

CUMPLE O VA MÁS  
ALLÁ DE LOS ESTÁNDARES  
ANSI #Z359.1  
ANSI #A10.32-2004

**REVISE BIEN ANTES DE USAR**

## INSTRUCCIONES

**ADVERTENCIA: SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE INCLUIDAS CON ESTE PRODUCTO EN EL MOMENTO DEL ENVÍO. NO HACERLO PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE SI NECESITA INSTRUCCIONES.**

- **ASEGÚRESE DE LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL EQUIPO. EL EQUIPO DEBE SER USADO**
- **ÚNICAMENTE POR PERSONAL CALIFICADO. LOS USUARIOS DEBEN ENTENDER TODAS LAS REGULACIONES DE LA OSHA, LOS ESTÁNDARES DE LA ANSI, Y DEMÁS ESTÁNDARES**
- **REGULACIONES RELEVANTES CON RESPECTO A LOS EQUIPOS PARA PROTECCIÓN ANTICAÍDA**

ESTE PRODUCTO FORMA PARTE DE UN SISTEMA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS. SE REQUIERE UN SISTEMA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS SI EXISTE ALGÚN RIESGO DE QUE UN TRABAJADOR PUEDA CAER DESDE UNA ALTURA.

ES OBLIGATORIO EL USO PERMANENTE DEL SISTEMA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS A PARTIR DE UNA ALTURA DE TRABAJO DE SEIS PIES. LA ALTURA DE TRABAJO SE DEFINE COMO LA DISTANCIA DESDE LA SUPERFICIE DE TRABAJO/DESPLAZAMIENTO HASTA UN GRADO O NIVEL INFERIOR.



COMO PARTE DEL SISTEMA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS SE RECOMIENDA:

### A. ARNÉS DE CUERPO ENTERO

**MATERIAL: NAILON**

1. EL ANILLO EN D DE LA ESPALDA ES PARA DETENER LA CAÍDA
2. LOS ANILLOS EN D DE LOS HOMBROS (SI CUENTA CON ELLOS) SON SOLO PARA RECUPERACIÓN.
3. LOS ANILLOS EN D LATERALES (SI CUENTA CON ELLOS) SON SOLO PARA POSICIONAMIENTO.
4. ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN.

**NOTA: VEA MÁS INSTRUCCIONES SOBRE EL AJUSTE DE LAS HEBILLAS PARA QUE ENCAJEN DE MANERA APROPIADA. MÁXIMA DISTANCIA DE CAÍDA LIBRE PERMITIDA: SEIS PIES. PESO MÁXIMO: 310 LB. LA FUERZA MÁXIMA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS NO DEBE EXCEDER LAS 1,800 LB.**

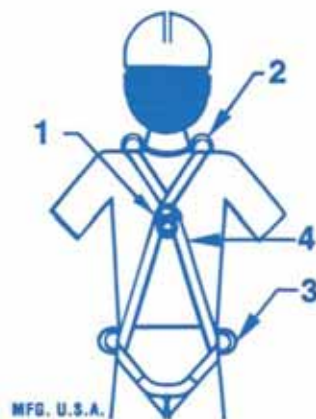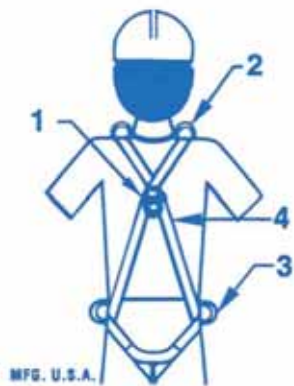

### B. ESLINGA DE AMORTIGUACIÓN

**MATERIAL: NAILON**

ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN EN LAS PARTES ANTERIOR Y POSTERIOR DEL AMORTIGUADOR, O HACIA EL GANCHO, EL ANILLO EN D O LA ANILLA FINAL.



**US 96516**

- FUERZA DE REPOSO DEL ABSORBENTE DE ENERGÍA: 900 LB MÁS 42 PULG DE EXTENSIÓN MÁXIMA.
- ESLINGA DE MANIOBRA PARA PERMITIR UNA DISTANCIA DE CAÍDA LIBRE MÁXIMA DE NO MÁS DE SEIS PIES.
- LOS CONECTORES Y PUNTOS DE ANCLAJE DEBEN SER COMPATIBLES Y TENER CAPACIDAD PARA SOPORTAR HASTA 5,000 LB.
- NO PERMITA QUE LA ESLINGA ENTRE EN CONTACTO CON SUPERFICIES PUNTIAGUDAS O ABRASIVAS, CHISPAS O TEMPERATURAS SUPERIORES A 180 GRADOS.
- NO DEBEN CONECTARSE A LOS ANILLOS EN D EN LOS ARNESES Y CINTURONES GANCHOS DE SEGURIDAD CON UNA ABERTURA DE PUERTA MAYOR QUE 1 PULGADA (1”).
- SAQUE DE FUNCIONAMIENTO EL PRODUCTO SI NOTA CUALQUIER DAÑO.

**MATERIAL CONECTOR DE ANCLAJE:**

**NAILON**

ETIQUETA DE ADVERTENCIA LOCALIZADA AL FINAL DEL GANCHO



**96590**

- USE ESLINGAS ABSORBENTES DE ENERGÍA O RETRÁCTILES CUANDO PUEDA HABER RIESGO DE CAÍDA LIBRE.
- LOS CONECTORES Y PUNTOS DE ANCLAJE DEBEN SER COMPATIBLES Y TENER CAPACIDAD PARA SOPORTAR HASTA 5,000 LB. SIEMPRE TRABAJE DIRECTAMENTE BAJO EL ANCLA PARA EVITAR LESIONES POR CAÍDAS PENDULARES.
- LOS PUNTOS DE ANCLAJE Y AMARRE DEBEN ESTAR A UNA ALTURA QUE NO PERMITA QUE SE GOLPEE UN NIVEL INFERIOR EN CASO DE QUE OCURRA UNA CAÍDA.
- NO PERMITA QUE EL PRODUCTO ENTRE EN CONTACTO CON SUPERFICIES PUNTIAGUDAS O ABRASIVAS, CHISPAS O TEMPERATURAS SUPERIORES A 180 GRADOS.
- NO DEBEN CONECTARSE GANCHOS DE SEGURIDAD CON UNA ABERTURA DE PUERTA MAYOR QUE 1 PULGADA (1”).
- SAQUE DE FUNCIONAMIENTO EL PRODUCTO SI NOTA CUALQUIER DAÑO.

**NOTA: SI LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA HAN SIDO RETIRADAS O SON ILEGIBLES, MARQUE EL PRODUCTO COMO “INUTILIZABLE” Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE PARA OBTENER MÁS INSTRUCCIONES.**

**REVISE EL PRODUCTO ANTES DE CADA USO PARA DESCARTAR DESGARROS, RAJADURAS O QUEMADURAS EN LA TELA. REVISE QUE LOS ACCESORIOS DE METAL NO PRESENTEN GRIETAS, ALARGAMIENTO O ABRASIÓN EXCESIVA. SI LLEGARA A PRESENTARSE ALGUNA DE ESTAS ANOMALÍAS, SAQUE EL PRODUCTO DE FUNCIONAMIENTO.**

**SI LLEGARA A OCURRIR ALGUNA CAÍDA CON EL PRODUCTO, SÁQUELO DE FUNCIONAMIENTO.**

**USE DETERGENTE SUAVE PARA LIMPIAR EL PRODUCTO. DEJE SECAR ANTES DE VOLVER A USAR.**

**NO EXPONER A PRODUCTOS QUÍMICOS NI CORROSIVOS QUE PUEDAN DEBILITAR LAS PARTES. EN CASO DE DUDA, COMUNÍQUESE CON EL FABRICANTE.**